

A-CRF-RFRMシリーズ

RP-SMA (オス)～RP-SMA (メス)コネクタ付きワイヤレスアンテナケーブル



機能と特長

- コンパクトで軽量なデザイン
- 0.6 m、1.5 m、3 m、5 mのオプションが利用可能
- 直接マウントまたはマグネットベースマウント

製品紹介

A-CRF-RFRMシリーズはRP-SMA (オス) からRP-SMA (メス) へのコネクタと、金属面に配置するためのマグネットベースマウントオプションを備えたケーブルアクセサリのセットです。

仕様

Antenna Characteristics

Impedance	50±3 ohms
Connector	SMA Jack (Female) / SMA Plug (Male)
V.S.W.R.	A-CRF-RFRM-J1-60: ≤ 1.1 @ 2.4 to 2.5 GHz ≤ 1.2 @ 5 to 6 GHz ≤ 1.3 @ DC to 18 GHz A-CRF-RFRM-R4-150 A-CRF-RFRM-C2-300 A-CRF-RFRM-C2-500: ≤ 2.0 @ 100 MHz to 3 GHz ≤ 2.5 @ 4000 MHz to 5 GHz

Physical Characteristics

Cable	A-CRF-RFRM-J1-60: JSF-141 A-CRF-RFRM-R4-150: RG-174 A-CRF-RFRM-C2-300: CFD-200 A-CRF-RFRM-C2-500: CFD-200
Cable Length	A-CRF-RFRM-J1-60: 0.6 m A-CRF-RFRM-R4-150: 1.5 m A-CRF-RFRM-C2-300: 3 m A-CRF-RFRM-C2-500: 5 m
Weight	A-CRF-RFRM-J1-60: 42 g (0.09 lb) A-CRF-RFRM-R4-150: 118 g (0.26 lb) A-CRF-RFRM-C2-300: 135 g (0.30 lb) A-CRF-RFRM-C2-500: 155 g (0.34 lb)
Dimensions	A-CRF-RFRM-R4-150: Height: 40.5 mm (including base)

Radome Color	A-CRF-RFRM-J1-60: Blue A-CRF-RFRM-R4-150: Black A-CRF-RFRM-C2-300: Black A-CRF-RFRM-C2-500: Black
Radome Material	Plastic
Installation	A-CRF-RFRM-J1-60: N/A A-CRF-RFRM-R4-150: Magnetic mount A-CRF-RFRM-C2-300: N/A A-CRF-RFRM-C2-500: N/A

Environmental Limits

Operating Temperature	-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Storage Temperature	-40 to 85°C (-40 to 185°F)

Warranty

Warranty Period	1 year
Details	See www.moxa.com/jp/warranty


Package Contents

Device	1 x A-CRF-RFRM Series wireless antenna cable
--------	--

寸法


A-CRF-RFRM-J1-60

単位: mm

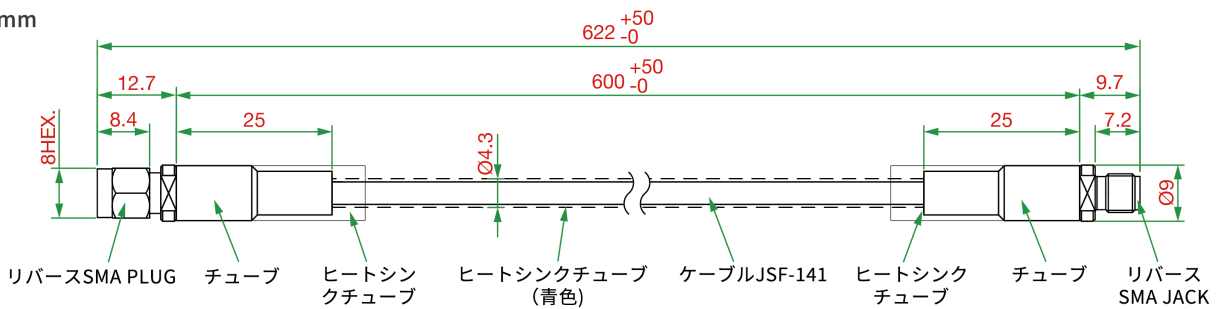


A-CRF-RFRM-R4-150


単位: mm

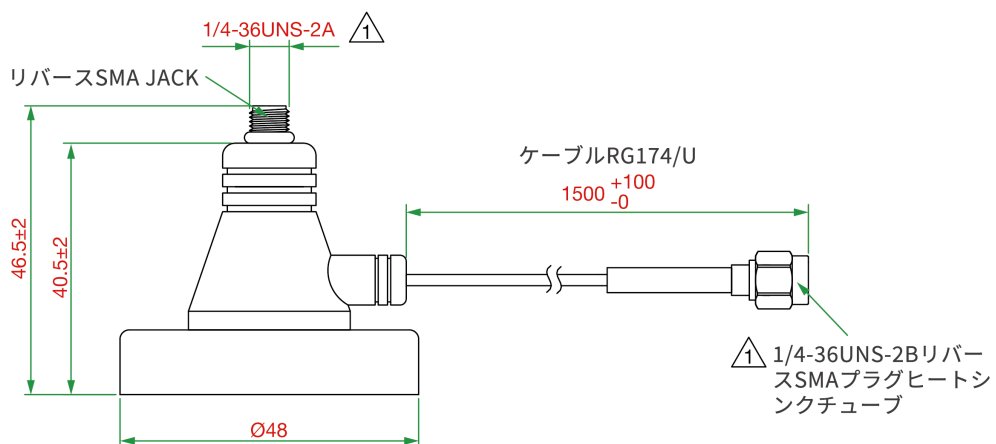

A-CRF-RFRM-C2-300

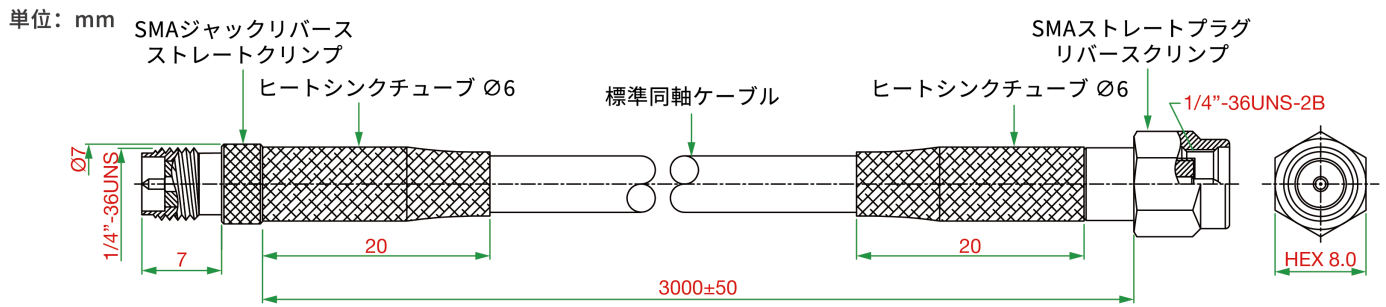

A-CRF-RFRM-C2-500

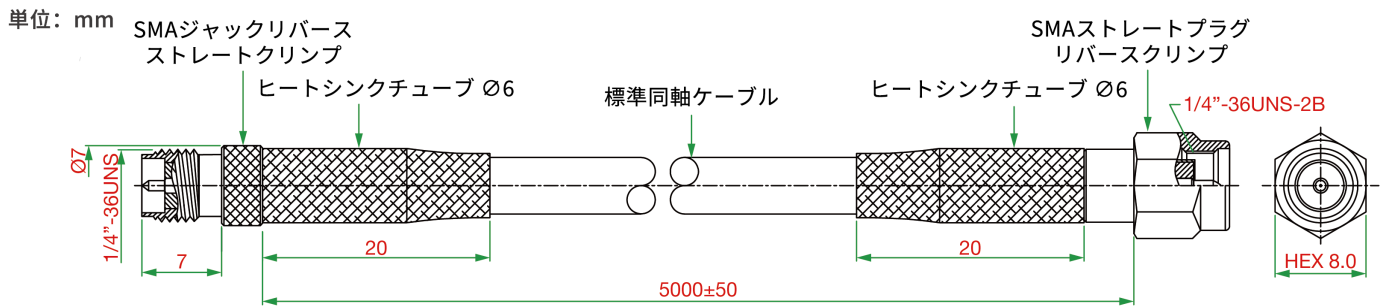

注文情報

Model Name	Cable Type	Connector Type	Cable Length
A-CRF-RFRM-J1-60	JSF-141	RP-SMA (male) to RP-SMA (female)	0.6 m
A-CRF-RFRM-R4-150	RG-174	RP-SMA (male) to RP-SMA (female)	1.5 m
A-CRF-RFRM-C2-300	CFD-200	RP-SMA (male) to RP-SMA (female)	3 m
A-CRF-RFRM-C2-500	CFD-200	RP-SMA (male) to RP-SMA (female)	5 m

© Moxa Inc. All rights reserved. 2023年8月15日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を written で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。